

P/N RB402A-NS08A

TURBO CHARGER SPECIFICATION SHEET

COMPRESSOR

コンプレッサーホイール COMPRESSOR WHEEL

| ㉔入口径 IND (mm) | ㉕外径 EXD (mm) | トリム TRIM | ブレード数 BLADES | 材質 MATERIAL | 製法 PRODUCTION |
|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------|---------------------|
| 58.0 | 76.0 | 58 | 11 | A2618 | CNC削出 CNC BILLET |

センターカートリッジ BEARING TYPE

ギャレット社製セラミック
デュアルボールベアリング
Garrett CERAMIC
DUAL BALL BEARING


TURBINE

タービンホイール TURBINE WHEEL

| ㉔入口径 EXD (mm) | ㉕外径 IND (mm) | トリム TRIM | ブレード数 BLADES | 材質 MATERIAL | 製法 PRODUCTION |
|---------------------|--------------------|-------------|-----------------|----------------|------------------|
| 55.0 | 60.0 | 84 | 10 | K418 | 鋳造 CAST |

コンプレッサーハウジング COMPRESSOR HOUSING

| 入口径 IND (mm) | 外径 EXD (mm) | A/R |
|--------------------|-------------------|------|
| 58.5 | 38.5 | 0.63 |

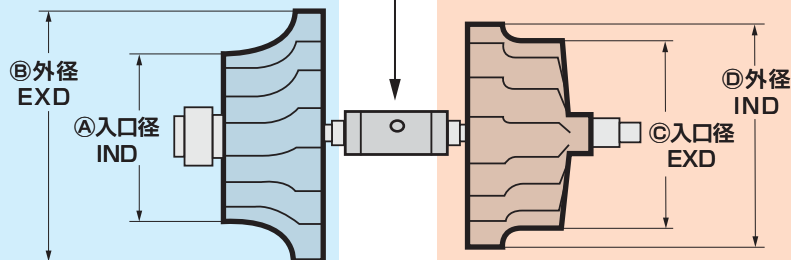

タービンハウジング TURBINE HOUSING

| 入口 IND | 出口 EXD | A/R |
|-----------|-----------|------|
| T25 | SR20DET | 0.64 |

初期設定過給圧

INITIAL BOOST SETTING

1.2kgf/cm²